


Инструкция по монтажу волшебного уголка (левый)

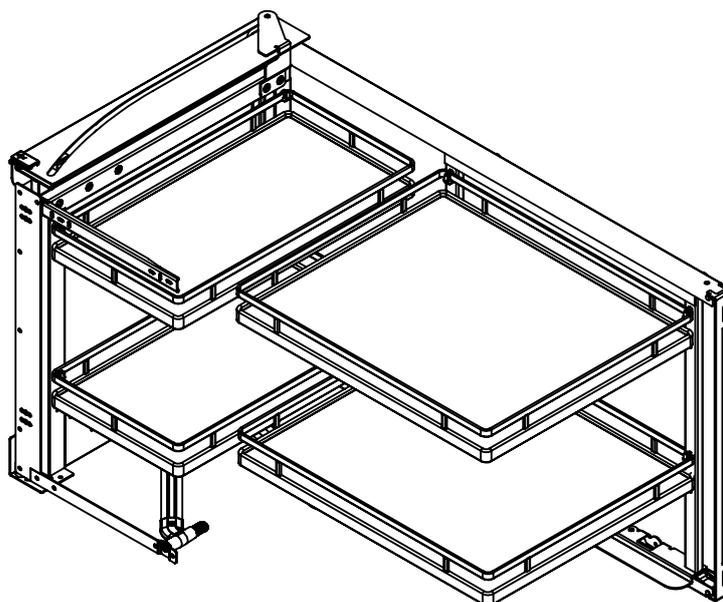

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1	Установите элемент А – заднюю раму
2	Установите элемент В – направляющую планку
3	Установите элемент С – угловую крепежную планку
4	Установите элемент D – тягово-поворотный элемент
5	Установите элемент F – фасадное крепление
6	Вставьте заглушку тягово-поворотного элемента на части E выдвижной рамы в часть D тягово-поворотного элемента
7	Вставьте вращающийся вал под часть E выдвижной рамы в отверстие на угловой крепежной планке С
8	Вставьте крышку/заглушку тягово-поворотного элемента на части E в паз на направляющей планке В
9	Установите заглушку верхнего вращающегося вала М, затем поверните на 90°, чтобы зафиксировать
10	Вставьте тягово-поворотный элемент D в выдвижную раму задней стенки А
11	Вставьте нижний фиксатор с внешней стороны от фасадного крепления F в паз на детали E
12	Вставьте верхний фиксатор с внешней стороны от фасадного крепления F в паз на детали E
13	Вставьте нижний фиксатор с внутренней стороны от фасадного крепления F в паз на детали E
14	Хорошо отрегулируйте положение фасада регулировочным винтом на детали E
15	Отрегулируйте регулировочным винтом угол открывания элемента E

Ширина базы для монтажа волшебного уголка: 900-1000мм

Рекомендуемая ширина фасада ≥ 450 мм

